

Nerezové stojící výlevky SLVN 02, SLVN 03


Vlastnosti:

- samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem
- s mřížkou
- bez otvoru pro baterii (možnost jeho zhotovení na objednávku)
- možnost dodání s automatickou baterií SLU 10 (2 snímané zóny)
- určena pro postavení do prostoru
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný

Specifikace dodávky:

- SLVN 02** – obj. č. **98020** nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, mřížka, sifon,
SLVN 02E – obj. č. **98021** SLU 10 (pouze u SLVN 02E),
SLVN 02EB – obj. č. **98022** SLU 10B (pouze u SLVN 02EB)

Rozměry:

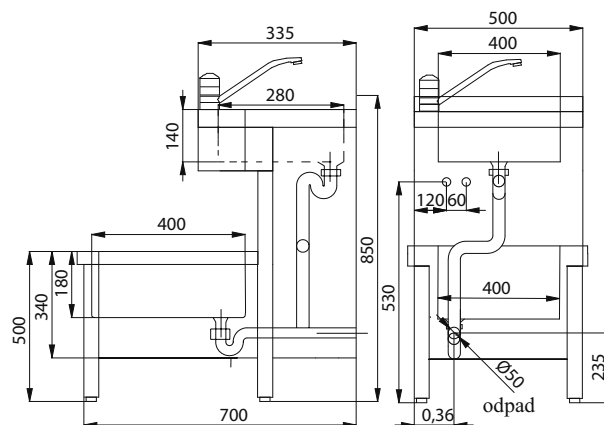


Vlastnosti:

- samostatně stojící nerezová výlevka
- určena pro postavení do prostoru
- s mřížkou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný

Specifikace dodávky:

- SLVN 03** – obj. č. **98030** výlevka, mřížka, sifon

Rozměry:

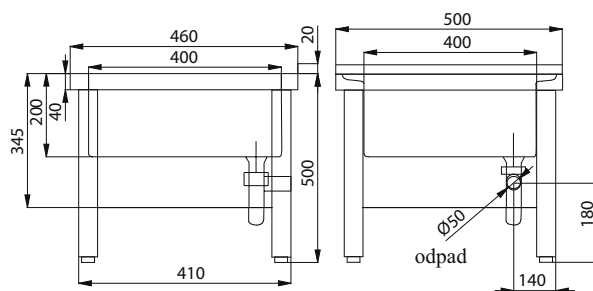

Doporučené příslušenství pro SLVN 02E(B):

- | | |
|---------------------------------------|---|
| SLZ 01Y – obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks SLU 10 (viz str. 116) |
| SLZ 01Z – obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks SLU 10 (viz str. 116) |
| SLZ 03 – obj. č. 05030 | spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks SLU 10 (viz str. 116) |
| SLZ 04Y – obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 1 ks SLU 10 (viz str. 116) |
| SLZ 04Z – obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks SLU 10 (viz str. 116) |
| SLD 03 – obj. č. 07030 | universální dálkové ovládání (viz str. 113) |
| SLA 09 – obj. č. 06090 | lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně, (pouze u typů s indexem B) (viz str. 113) |