

APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

Podlahový žlab

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška 81 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Hřeben pro nanášení lepidla do roštu
- Instalační kryt koryta
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nastavitelné nohy 4 ks
- Oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Ochranná fólie límce žlabu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sifon pro podlahový žlab APZ-S9
- Žlab

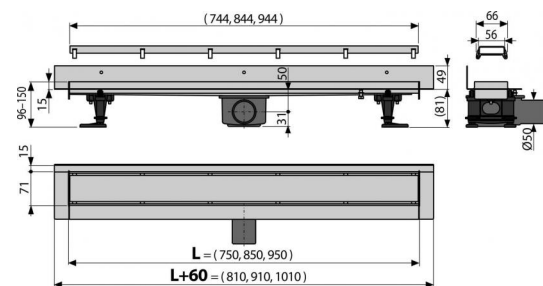

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 mm	4,5129 36,1032 108,3096 kg	1020x200x160 1035x370x820 mm	8 24 ks

Záruky 2/25 let	Celní kód 73249000	Normy ČSN EN 1253
---------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg